

Erstellung einer Postscript-Datei

Vorbereitung:

Kopieren Sie bitte die PPD „ScitexExtreme_L3“, die wir Ihnen gerne zur Verfügung stellen, in den Systemordner/Systemerweiterung/ Druckerbeschreibungen und verwenden Sie den Druckertreiber Laserwriter 8.4 oder höher.


Hier beispielhaft die Einstellungen in XPress 4.0:

Drucker

Im Menu *Ausgabedatei* wählen Sie bitte Level 2 und 3-Kompatibilität.

Das *Datenformat* ist binär.

Zeichensätze müssen alle beigefügt werden.



D2-8.7.1

Drucker Ausgabe Drucker

Ausgabedatei

Format: PostScript

PostScript: Level 1 kompatibel
 Level 2 und 3

Datenformat: ASCII
 Binär

Zeichensätze: Alle beifügen


Einstellungen – Dokument

*Auszüge** nicht markieren.

Mit leeren Seiten anlicken.

Passkreuze stellen Sie auf zentriert und Anschnitt auf 3 mm.

* Achtung: Auszüge sind allerdings erforderlich, wenn in Ihrem Dokument DCS- oder Duplex-Bilddateien oder Sonderfarben eingebunden sind, oder wenn Ihr Dokument Überfüllungs- und Überdruckeinstellungen enthält, die übernommen werden müssen.

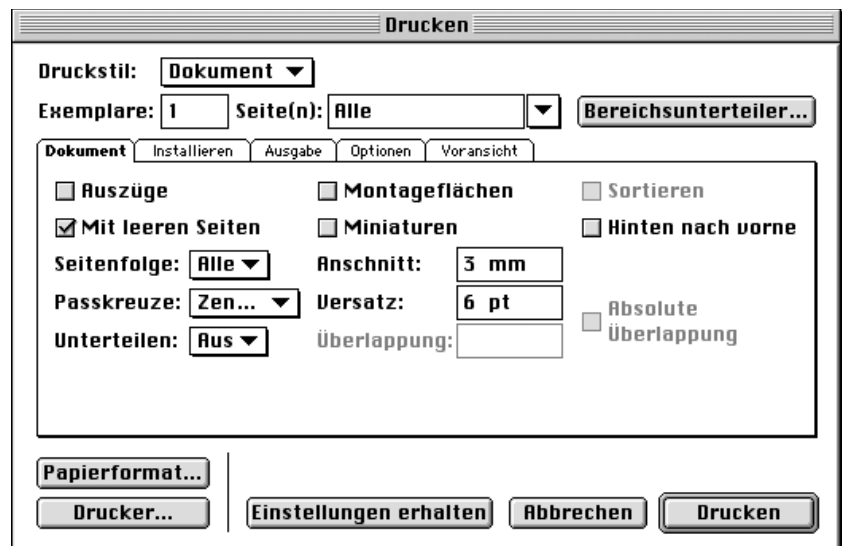

Drucken

Druckstil: Dokument

Exemplare: 1 Seite(n): Alle

Auszüge Montageflächen Sortieren

Mit leeren Seiten Miniaturen Hinten nach vorne

Seitenfolge: Alle Anschnitt: 3 mm

Passkreuze: Zen... Versatz: 6 pt Absolute Überlappung


Unterteilen: Aus Überlappung:

Einstellungen – Installieren

Als *Druckerbeschreibung* müssen Sie Extreme L3 3 auswählen.

Als *Papierbreite/-höhe* wählen Sie das tatsächliche Format zuzüglich 20 mm.

Die *Seitenpositionierung* muss auf zentriert stehen.

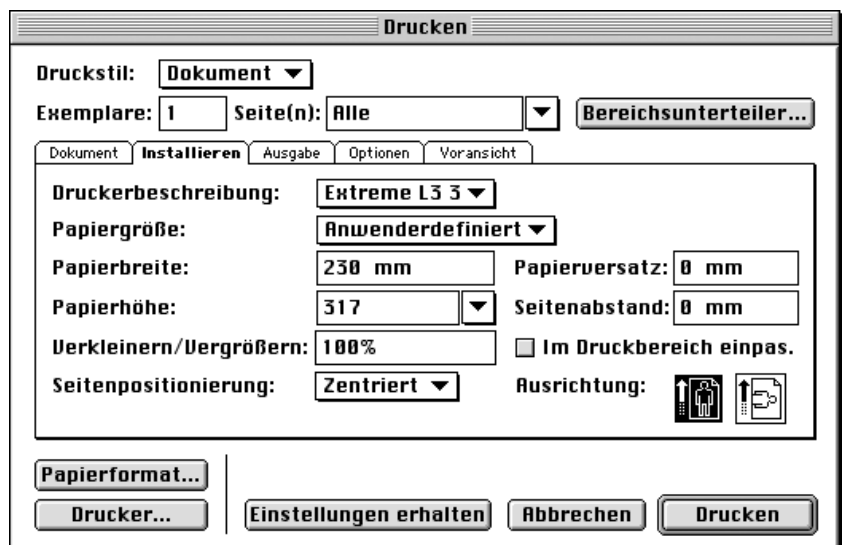

Drucken

Druckstil: Dokument

Exemplare: 1 Seite(n): Alle

Druckerbeschreibung: Extreme L3 3

Papiergröße: Anwenderdefiniert

Papierbreite: 230 mm Papierversatz: 0 mm

Papierhöhe: 317 Seitenabstand: 0 mm

Verkleinern/Vergrößern: 100% Im Druckbereich einpas.

Seitenpositionierung: Zentriert Ausrichtung:

Einstellungen – Ausgabe

Hier wählen Sie bitte die *CMYK-Kombination*, wenn später mehrfarbig gedruckt wird.

Wählen Sie *Graustufen*, wenn nur einfarbig gedruckt wird.

Drucken	Vorlage	Raster	Frequenz	Winkel	Funktion
✓	Prozessfarbe Cyan	-	150	105°	Standard
✓	Prozessfarbe Magenta	-	150	75°	Standard
✓	Prozessfarbe Gelb	-	150	90°	Standard
✓	Prozessfarbe Schwarz	-	150	45°	Standard

Einstellungen – Option

Die *Ausgabe* wird auf normal und das *Datenformat* auf binär eingestellt.

EPS-Schwarz überdrucken, wenn erforderlich, und TIFF-Ausgabe auf vollaauflösend.

Drucken	Vorlage	Raster	Frequenz	Winkel	Funktion
✓	Prozessfarbe Cyan	-	150	105°	Standard
✓	Prozessfarbe Magenta	-	150	75°	Standard
✓	Prozessfarbe Gelb	-	150	90°	Standard
✓	Prozessfarbe Schwarz	-	150	45°	Standard

Grundsätzliches

Drucken Sie die Seiten als Einzelseiten und nicht als Montageseiten.

Wenn Sie Einzeldateien erstellen, benennen Sie diese bitte entsprechend, z.B. U1_2.ps, S01_08.ps usw. Verwenden Sie dabei keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen.

Unser Tip:

Erstellen Sie mit Hilfe der so entstandenen Postscript-Datei eine PDF-Datei (siehe hierzu unsere Angaben zu den Einstellungen des Acrobat Distiller 4.0).

Eine nach diesen Angaben erzeugte Datei können wir ebenso gut weiterverarbeiten, wie die ursprüngliche Postscript-Datei.

Die PDF-Datei hat aber nicht zu übersehende Vorteile:

Erstens können Sie das Ergebnis sofort auf dem Monitor überprüfen. Zweitens hat diese Dateiform eine geringere Größe. Sie sparen somit entsprechend Speicherplatz.